

## СВЕТИЛЬНИК V.28



## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник четырехгранный, в базовой комплектации торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, коттеджных посёлков, территорий торговых центров, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий. Возможно изготовление светильника в подвесном варианте.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	□ 260 x 475 мм
Рекомендованная высота установки	от 3,5 до 5 метров

## КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с прозрачным рассеивателем, светопропускание LT 90%;
- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие


• атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alcea Apex Black
- Alcea Grey


## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Торшерное исполнение

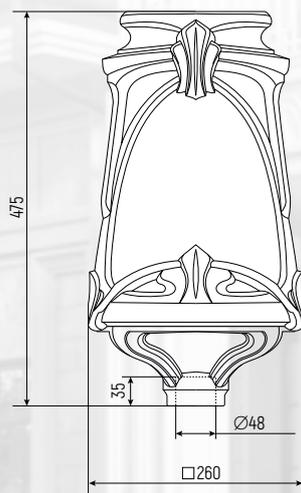

V.28-01

Подвесное исполнение


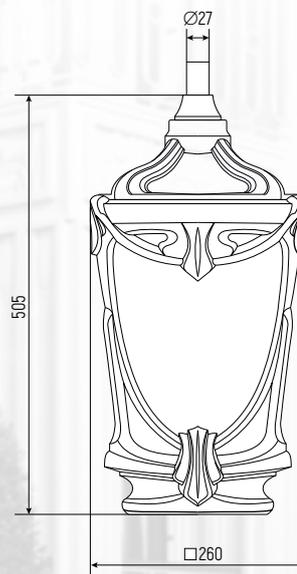


V.28-02



## ВАРИАНТЫ КСС

Тип 24



Тип 25

