

## СВЕТИЛЬНИК V.60



## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник четырехгранный, торшерный, предназначен для декоративного освещения пешеходных дорожек, частных резиденций, торговых галерей и установки на фасадах зданий.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	B 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	□ 267 x 165 мм
Рекомендованная высота установки	от 0,5 до 1,5 метров

## КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД) и чугуна.

Лакокрасочное покрытие



● атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alsea Apex Black
- Alsea Grey

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ


Торшерное исполнение



V.60-01


## ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ

Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Световая отдача
2700K	1740lm	15W	116lm/W
2700K	3051lm	27W	113lm/W
3000K	1890lm	15W	126lm/W
3000K	3321lm	27W	123lm/W
4000K	2040lm	15W	136lm/W
4000K	3591lm	27W	133lm/W

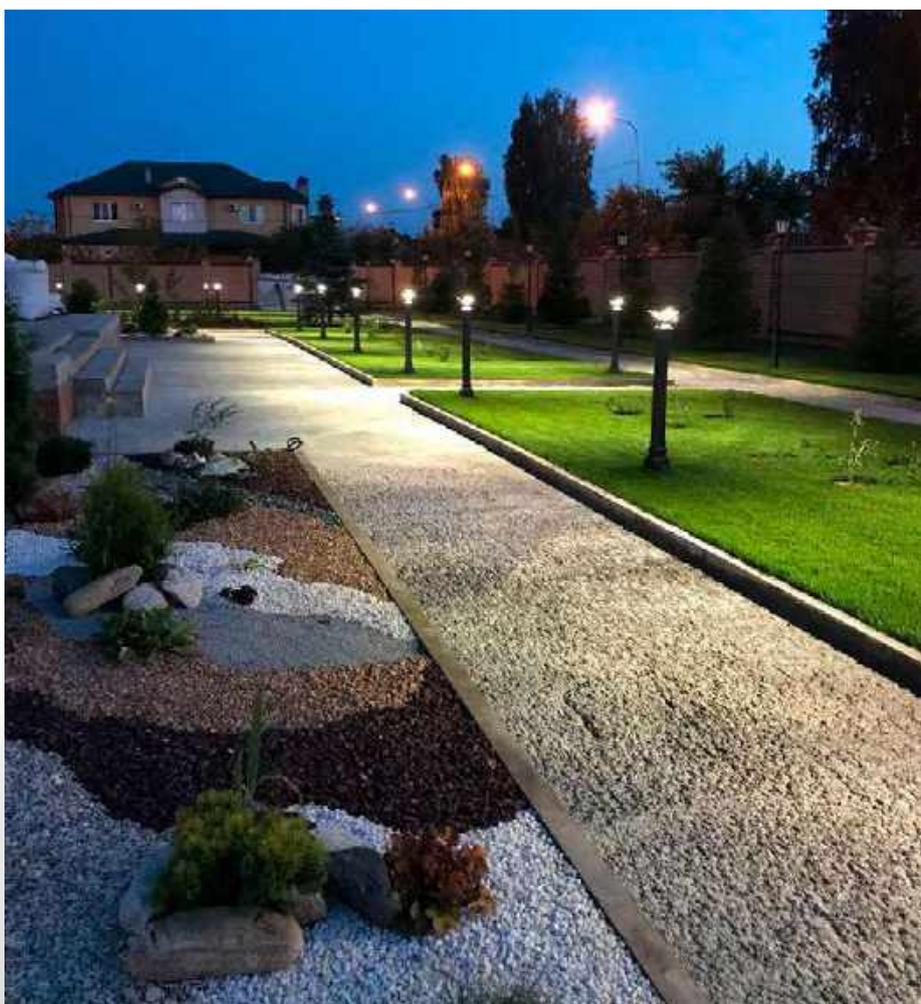


## ВАРИАНТЫ КСС


Тип 1




Тип 2




Тип 3



Тип 4



Тип 5



Тип 6

