

СВЕТИЛЬНИК V.59



НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый, в базовой комплектации торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий. Возможно изготовление светильника в подвесном варианте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	Ø450 x 670 мм
Рекомендованная высота установки	от 4 до 5,5 метров

КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с полу-матовым рассеивателем, светопропускание LT 82%.

Лакокрасочное покрытие


- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alcea Apex Black
- Alcea Grey


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Торшерное исполнение

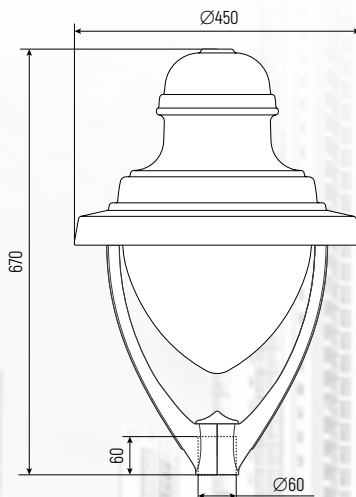

V.59-02

Подвесное исполнение

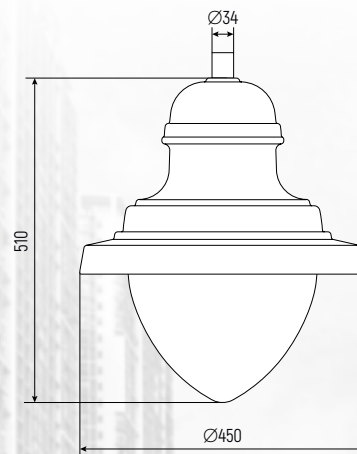


V.59-01

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ


Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Световая отдача
2700K	1710lm	15W	114lm/W
2700K	2997lm	27W	111lm/W
2700K	4752lm	44W	108lm/W
2700K	7018lm	58W	121lm/W
2700K	10148lm	86W	118lm/W
3000K	1860lm	15W	124lm/W
3000K	3267lm	27W	121lm/W
3000K	5192lm	44W	118lm/W
3000K	7018lm	58W	121lm/W
3000K	10148lm	86W	118lm/W
4000K	2010lm	15W	134lm/W
4000K	3537lm	27W	131lm/W
4000K	5632lm	44W	128lm/W
4000K	7598lm	58W	131lm/W
4000K	11008lm	86W	128lm/W

ВАРИАНТЫ КСС


Тип 20




Тип 21




Тип 22



Тип 23




Тип 4



Тип 5



Тип 7



Тип 8

