

## СВЕТИЛЬНИК V.36



## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник четырехгранный, в базовой комплектации торшерный, предназначен для декоративного освещения пешеходных дорожек, частных резиденций, торговых галерей и установки на фасадах зданий. Возможно изготовление светильника в подвесном варианте.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	B 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	□ 215 x 350 мм
Рекомендованная высота установки	от 0,5 до 2 метров

## КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с прозрачным рассеивателем, светопропускание LT 90%;
- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие


атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alcea Apex Black
- Alcea Grey


## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Торшерное исполнение

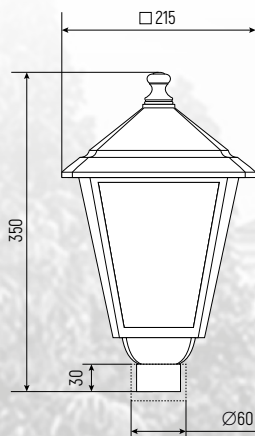

V.36-11

Подвесное исполнение

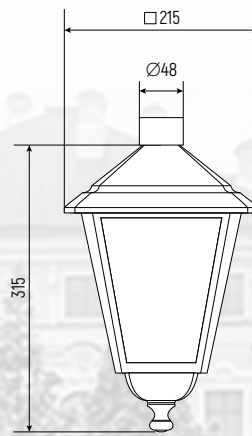

V.36-12



## ВАРИАНТЫ КСС

Тип 25

