

СВЕТИЛЬНИК V.55



НАЗНАЧЕНИЕ

Современный консольный светильник, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, коттеджных посёлков, территорий торговых центров, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	240 x 150 x 200 мм
Рекомендованная высота установки	от 3 до 8 метров

КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Лакокрасочное покрытие


● атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет


- Alcea Apex Black
- Alcea Grey

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Консольное исполнение

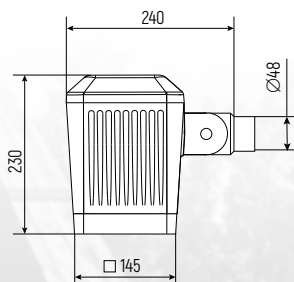


V.55-01

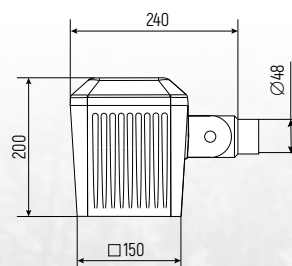


V.55-02

Консольное исполнение с держателями

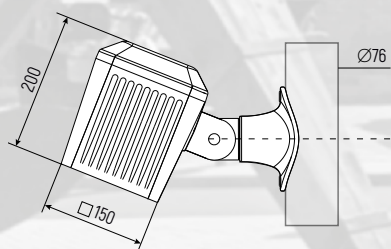

Ди20.V.55-02

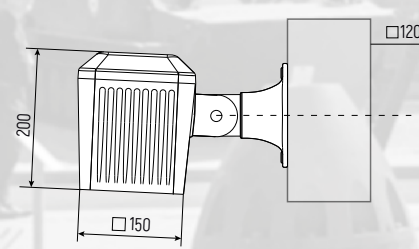

Ди25.V.55-02


ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ

Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Световая отдача
2700K	1785lm	15W	119lm/W
2700K	3132lm	27W	116lm/W
2700K	4972lm	44W	113lm/W
2700K	6728lm	58W	116lm/W
3000K	1935lm	15W	129lm/W
3000K	3402lm	27W	126lm/W
3000K	5412lm	44W	123lm/W
3000K	7308lm	58W	126lm/W
4000K	2085lm	15W	139lm/W
4000K	3672lm	27W	136lm/W
4000K	5852lm	44W	133lm/W
4000K	7888lm	58W	136lm/W




ВАРИАНТЫ КСС


Тип 9




Тип 10




Тип 11





Тип 12




Тип 13



Тип 14



Тип 15



Тип 16

