

## СВЕТИЛЬНИК V.79



## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый, торшерный предназначен для декоративного освещения пешеходных дорожек, частных резиденций, торговых галерей и установки на фасадах зданий.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	B 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	Ø550 x 740 мм
Рекомендованная высота установки	от 4 до 6 метров

## КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с прозрачным рассеивателем, светопропускание LT 90%;
- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие


• атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alsea Apex Black
- Alsea Grey

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Торшерное исполнение

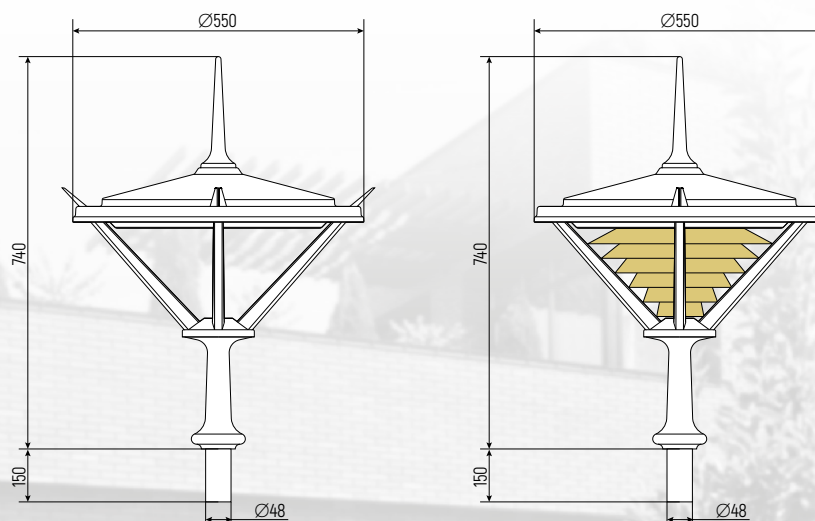

V.79-01

V.79-02


## ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ

Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Световая отдача
2700K	1710lm	15W	114lm/W
2700K	2997lm	27W	111lm/W
2700K	4752lm	44W	108lm/W
3000K	1860lm	15W	124lm/W
3000K	3267lm	27W	121lm/W
3000K	5192lm	44W	118lm/W
4000K	2010lm	15W	134lm/W
4000K	3537lm	27W	131lm/W
4000K	5632lm	44W	128lm/W




## ВАРИАНТЫ КСС


Тип 1




Тип 2




Тип 3




Тип 4




Тип 5



Тип 6



Тип 7



Тип 8

