

## СВЕТИЛЬНИК V.33



### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения парков, скверов, бульваров, улиц, коттеджных поселков, стоянок, территорий торговых центров.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	Ø400 x 555 мм
Рекомендованная высота установки	от 2 до 5 метров

### КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие

- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.


Стандартный цвет

- Alcea Apex Black
- Alcea Grey


### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Торшерное исполнение


Подвесное исполнение




V.33-01




V.33-02




V.33-03




V.33-07




V.33-04



V.33-09

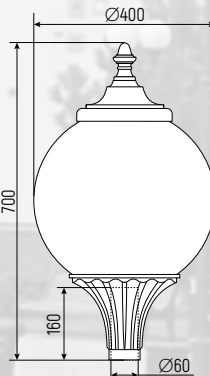

V.33-10



V.33-08



## ВАРИАНТЫ КСС

Тип 25

