


СВЕТИЛЬНИК V.69

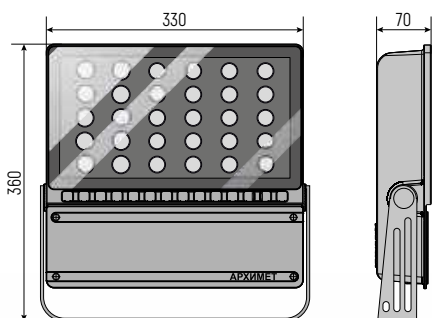

НАЗНАЧЕНИЕ

Прожектор/светильник архитектурной подсветки, предназначен для функционально-декоративного освещения фасадов зданий, мостов, стадионов, спортивных площадок, площадей, парковок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Степень защиты от механических повреждений	IK07
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (LВН)	330 x 70 x 360 мм
Монтаж	Регулируемый поворотный кронштейн
КСС в базовой комплектации	15/30/45/60/90°

КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из закаленного ударопрочного стекла:

- с прозрачным рассеивателем, светопропускание LT 97%.


Лакокрасочное покрытие

- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alsea Apex Black
- Alsea Grey

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

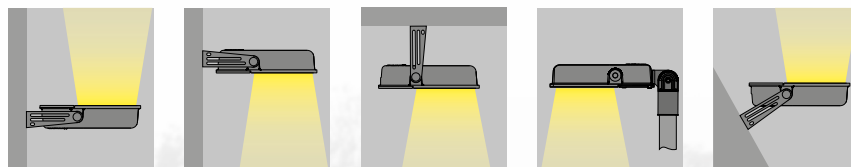


ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ


Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Световая отдача
2700K	3131lm	31W	101lm/W
2700K	4242lm	42W	101lm/W
2700K	6464lm	64W	101lm/W
2700K	9090lm	90W	101lm/W
3000K	3193lm	31W	103lm/W
3000K	4326lm	42W	103lm/W
3000K	6592lm	64W	103lm/W
3000K	9270lm	90W	103lm/W
4000K	3286lm	31W	106lm/W
4000K	4452lm	42W	106lm/W
4000K	6784lm	64W	106lm/W
4000K	9540lm	90W	106lm/W

ВАРИАНТЫ КСС

Тип 12

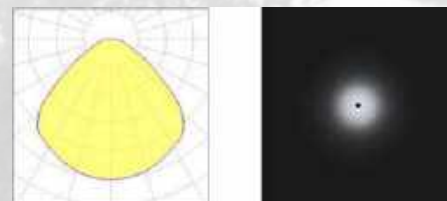

Тип 13

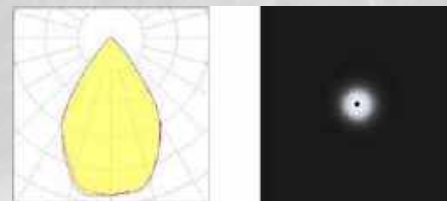

Тип 14

