

СВЕТИЛЬНИК V.30



НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый, в базовой комплектации торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, коттеджных посёлков, территорий торговых центров, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий. Возможно изготовление светильника в подвесном варианте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|---------------------|
| Степень защиты | IP65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Параметры электросети | В 220 + 10 %, Гц 50 |
| Габаритные размеры (ЛВН) | Ø455 x 580 мм |
| Рекомендованная высота установки | от 4 до 5 метров |

КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с прозрачным рассеивателем, светопропускание LT 90%;
- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие


- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет


- Alcea Apex Black
- Alcea Grey

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ


Торшерное исполнение

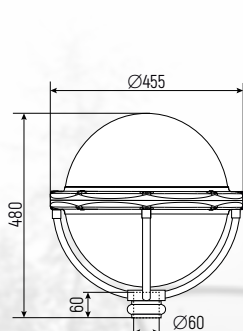


V.30-01

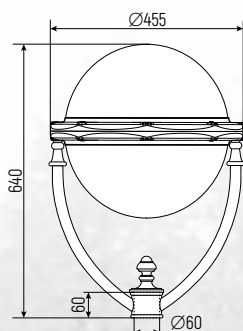


V.30-02

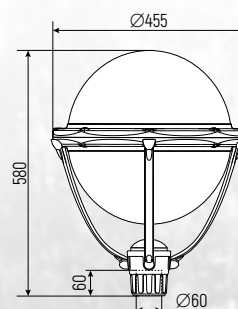

V.30-03

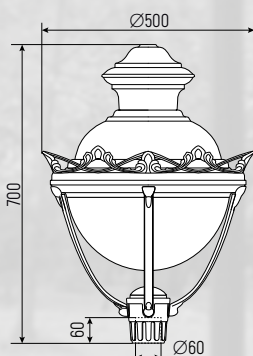

V.30-06

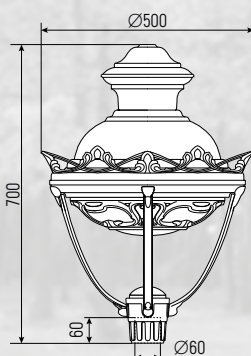

V.30-09


ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ

| Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Световая отдача |
|----------------------|----------------|----------|-----------------|
| 2700K | 1710lm | 15W | 114lm/W |
| 2700K | 2997lm | 27W | 111lm/W |
| 2700K | 4752lm | 44W | 108lm/W |
| 2700K | 7018lm | 58W | 121lm/W |
| 3000K | 1860lm | 15W | 124lm/W |
| 3000K | 3267lm | 27W | 121lm/W |
| 3000K | 5192lm | 44W | 118lm/W |
| 3000K | 7018lm | 58W | 121lm/W |
| 4000K | 2010lm | 15W | 134lm/W |
| 4000K | 3537lm | 27W | 131lm/W |
| 4000K | 5632lm | 44W | 128lm/W |
| 4000K | 7598lm | 58W | 131lm/W |




ВАРИАНТЫ КСС


Тип 20




Тип 21




Тип 22



Тип 23




Тип 4



Тип 5



Тип 7



Тип 8

